




KAZE

SERIES

STANDARD NON-INVERTER

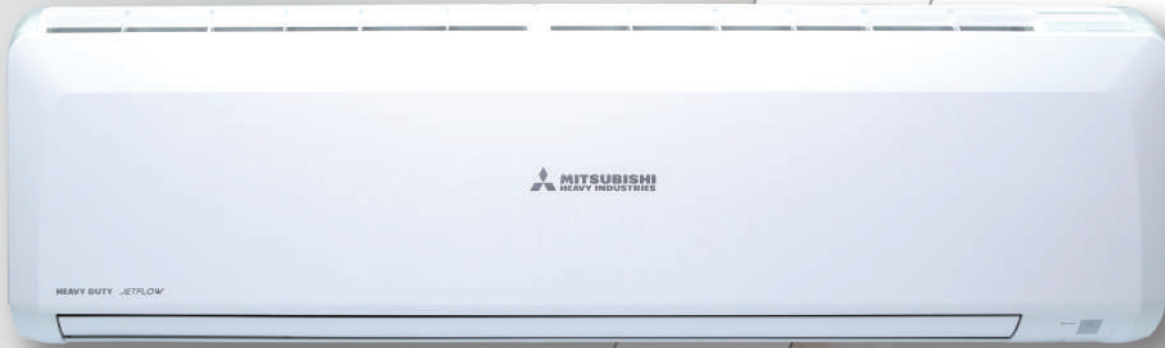


KAZE


SERIES
STANDARD NON-INVERTER



SRK/10CXV-W1, SRK/13CXV-W1,
SRK/15CXV-W1



SRKK/10CXV-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.
SRKK/13CXV-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.
SRKK/15CXV-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 15-20 ตร.ม.



FUNCTIONS

ENERGY SAVING



COMFORT & CONVENIENCE



AIR FLOW



OTHERS



CLEAN OPERATION & FILTER



Item (รายการ)	Model (รุ่น)	SRK/C10CXV-W1	SRK/C13CXV-W1	SRK/C15CXV-W1
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h	9,175	12,262	14,457
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W	725	965	1,090
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A	3.3	4.6	5.2
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)	Btu/(h·w)	13.25	13.23	13.95
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz		
Indoor Unit (ชุดภายใน)				
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	Hi : 40 / Lo : 30	Hi : 41 / Lo : 33	Hi : 41 / Lo : 29
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	262x769x230		290x870x230
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	7.0	8.0	10.0
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m ³ /min	Hi : 8.5	Hi : 8.6	Hi : 10.0
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 ระดับ		
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & ติวนอร์ ทูบ กว้าง ติวนอร์)		
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Tangential Fan (แทนเจนทียาล แฟน)		
Air Distribution Systems (ระบบกระจายอากาศ)		Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 11 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเร็วสูงสุด 15 มท)		
Filter (แผ่นกรองอากาศ)		Nano air filter (แผ่นกรองอนุภาคนาโน PM2.5), Natural Solar Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)		
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)		24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็น)		
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	48	
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	540x780(+62)x290	595x780(+62)x290	595x780(+62)x290
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	29.0	32	
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m ³ /min	32.8	30.6	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		1 ระดับ		
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32		
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg	0.45	0.71	0.82
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid mm (inch) Gas mm (inch)	Ø 9.52 (3/8")	Ø 6.35 (1/4") Ø 12.70 (1/2")	Ø 12.70 (1/2")
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & ติวนอร์ ทูบ กว้าง ติวนอร์)		
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Propeller Fan (พรอปเพลาเลอร์ แฟน)		
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary (โรตารี)		
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)		Capillary Tube (แคปพิลารี ทิว)		

KAZE

SERIES


STANDARD NON-INVERTER

SRK/C18CXV-W1, SRK/C24CXV-W1



SRK/18CXV-W1

SRK/24CXV-W1



SRK/18CXV-W1
เหมาะสมสำหรับห้องขนาด 16-23 ตร.ม.
SRK/24CXV-W1
เหมาะสมสำหรับห้องขนาด 23-30 ตร.ม.

FUNCTIONS

ENERGY SAVING



COMFORT & CONVENIENCE



AIR FLOW



OTHERS



CLEAN OPERATION & FILTER



Item (รายการ)	Model (รุ่น)	SRK/C18CXV-W1	SRK/C24CXV-W1
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h	18,447	25,249
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W	1,310	1,975
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A	6.1	9.3
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)	Btu/(h·w)	14.94 ★★	13.44
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	
Indoor Unit (ชุดภายใน)			
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	Hi: 40 / Lo: 34	Hi: 46 / Lo: 39
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	339 x 1,197 x 262	
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	16.0	
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m ³ /min	Hi : 19.0	Hi : 22.0
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 ระดับ	
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ฟิล์ม)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Tangential Fan (แทนเจนทียาล แฟน)	
Air Distribution Systems (ระบบกระจายอากาศ)		Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 17 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาที)	
Filter (แผ่นกรองอากาศ)		Nano air filter (แผ่นกรองฝุ่นแบบ PM2.5), Natural Solar Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)	
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)		24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็น)	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	55
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm	640 x 800(+71) x 290	750 x 880(+88) x 340
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	44.5	57.5
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m ³ /min	37.0	60.0
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		1ระดับ	
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg	1.00	1.20
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid Gas mm (inch)	6.35 (1/4") 15.88 (5/8")	
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ฟิล์ม)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Propeller Fan (พรอปเพลาเลอร์ แฟน)	
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary (โรตารี)	
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)		Capillary Tube (แคปิลลารี ทิว)	



JET FLOW TECHNOLOGY

การออกแบบระบบจ่ายลมด้วยเทคโนโลยีเดียวกับใบพัด
ในเครื่องยนต์เจ็ททำให้สามารถส่งลมไปได้ระยะไกล

24-HOUR ION



ฟังก์ชันที่ทำให้อากาศสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ด้วยการปล่อยประจุลบ ตลอด 24 ชั่วโมง จากสารทิวรามีน
ซึ่งเคลื่อนไวได้ช่องจ่ายลม

NANO AIR FILTER PM2.5 ANTI ALLERGY & ACTIVATED CARBON FILTER



NANO AIR FILTER
แผ่นฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติ
กรองฝุ่น PM2.5



Natural Solar Filter
แผ่นฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติกำจัดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ ช่วยให้อากาศภายในห้อง
สดชื่นมากขึ้น

อากาศบริสุทธิ์ทุกองศา

ด้วยแผ่นฟอกอากาศ 2 ชนิด

